
شركة بكار للأشغال العمومية ذ.م.م.

SARL BAKKAR TRAVAUX PUBLICS

مصنع الأعمدة الكهربائية المنطقة الصناعية واد العلندة - الوادي

FICHE TECHNIQUE ISOLATEUR COMPOSITE EN SILICONE - HT 220 KV

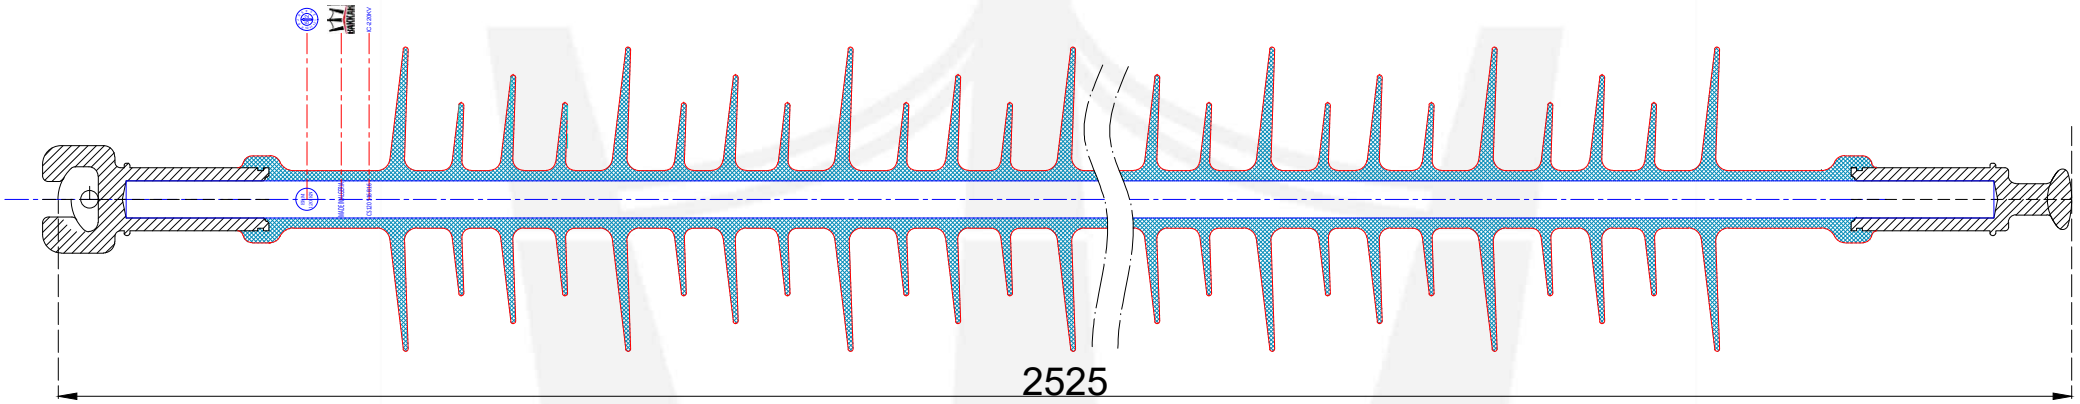

REF : SB-IC-HT 220KV/16A01

Niveau de tension (KV)	Niveau de tension maximale (KV)	Norme	Ligne de fuite (mm/KV)	Ligne de fuite total	Longueur de l'isolateur mm	Effort minimum de rupture mécanique (KN)	Distance d'arc (mm)	Utilisation
220KV	245KV	16A	35.26	8639	2525	120	2338	Ancrage et Suspension

RÉFÉRENCE NORMATIVE	
CEI 61109	ISO 1461 :2022
TS IEC 60815	ISO 1463 :2021
CEI 62217	ISO 2064 :1996
CEI 60120	ISO 2178 :2016
CEI 60383	CEI 61284
CEI 60060-1	CEI 60437
CEI 60068-2-52	CEI 61466-1
CEI TS 62073	CEI 61466-2
ISO 1460 :2020	

Caractéristique technique	Valeur /Spécification
Tenue diélectrique à frequence industrielle	460 KV
Tenue aux ondes de choc de foudre	1050 KV
Tenue au courant de court-circuit (valeur et durée)	31.5 KA efficace / 1 s
Poids de l'isolateur	11.40 Kg
Niveau de bruit admissible	≤ 65 dB (µV) pour les lignes 225 KV